



外観図


● RP246型

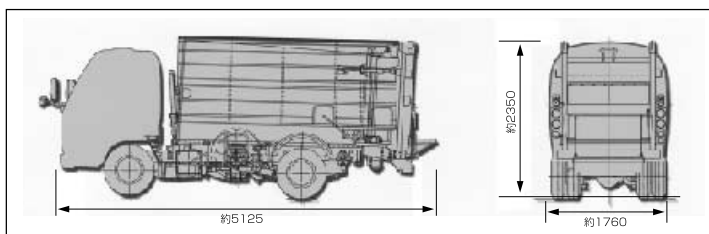

● RP484型

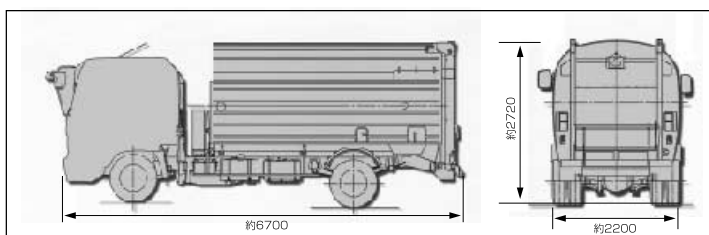

● RP484(S)型

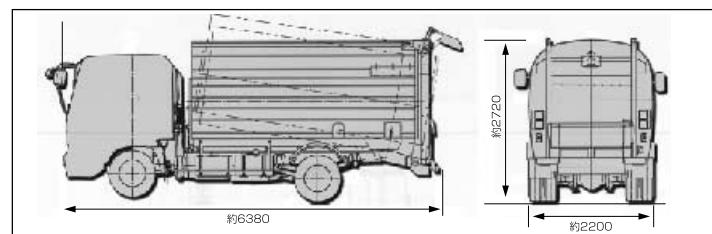

主要諸元

架装型式		RP246	RP484(S)	RP484	
車両仕様	適応シャーシ	2トン、3トン車クラス	4トン車(ショート)クラス	4トン車クラス	
	車両全長(mm)	約5,125	約6,380	約6,700	
	車両全幅(mm)	約1,760	約2,200	約2,200	
	車両全高(mm)	約2,350	約2,720	約2,720	
架装仕様	荷箱容積(m ³)	4.4	7.5	7.5	
	荷箱寸法(mm)	直径	1,500	1,700	1,700
		長さ	2,685	3,300	3,300
	投入口地上高(mm)	約850	約900	約900	
	投入間口幅(mm)	1,200	1,400	1,400	
	汚水タンク容量(ℓ)	55	85	85	
	積込方式	荷箱回転式連続積込	荷箱回転式連続積込	荷箱回転式連続積込	
	荷箱回転数	最大12rpm	最大10rpm	最大10rpm	
排出方式	ダンプ方式	ダンプ方式	ダンプ方式		

■ 架装シャーシにより諸元数値が変化します。 ■ 上記諸元等はさらに改良を加えるため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

厨雑芥・不燃物・資源収集車

ROTARY PRESS

ロータリープレス/シリーズラインナップ

永年の蓄積技術をここに集結。

RP246型・RP484(S)型・RP484型




富士車輛株式会社

[http:// www.fujicar.com](http://www.fujicar.com)

本社/滋賀工場 〒524-0034 滋賀県守山市千代町13番地1
TEL(077)583-1235 (代) / FAX (077)583-1245

特装車営業グループ

東京営業所 〒125-0041 東京都葛飾区東金町7-21-14
TEL(03)3607-3196 (代) / FAX(03)3627-6624
横浜営業所 〒224-0025 横浜市都築区早瀬1-25-14
TEL(045)591-6845 (代) / FAX(045)591-6976
名古屋営業所 〒458-0801 名古屋市緑区鳴海町母呂後89
TEL(052)621-2378 (代) / FAX(052)622-5009
大阪支店 〒532-0027 大阪市淀川区田川3丁目10-2
TEL(06)6838-9400 (代) / FAX(06)6838-9402
福岡営業所 〒812-0063 福岡市東区松田3-7-30
TEL(092)622-1748 (代) / FAX(092)622-1415

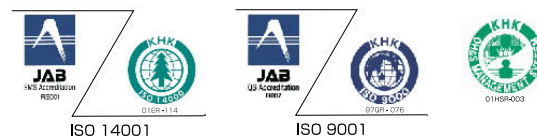

R2100
再生紙を使用しています

富士車輛株式会社

安全 **簡単** **使いやすい** **故障が少ない**

FUJICAR

業界唯一! 富士車輛オンリーワン製品 ロータリープレス!



04 重量
 シンプルな機構の為、架装重量が軽い!!
 2トン車は、総重量6トン未満で重量税が安く済み、4トン車は、最大積載量を多く取れます。
 使いやすい

05 緊急停止スイッチ
 テールゲート左右及び投入口の3箇所に緊急停止スイッチを装備!また、電気機器はこの緊急停止スイッチにのみ使用している為、電気的な故障が少ない!
 安全 故障が少ない

06 汚水タンク
 汚水タンクオールステンレス製!(側板、底板)また、ゴミの含水バランスが良く汚水量が少ない!
 汚水タンク容量55ℓ(2t車)
 使いやすい

07 可動式積込台
 可動式積込台標準装備!
 ゴミの落下も防げ、衛生的!
 使いやすい

08 荷箱回転式積込
 ドラムの回転でゴミを圧縮する為、回転板・押込板による捲込み事故の危険性もなく安心!
 安全

09 連続投入方式
 ドラム回転式積込の為、ゴミの連続投入可能!
 また、収集時の汚水飛散が少ない!
 使いやすい

01 デザイン
 円筒形で荷箱内の掃除が容易!
 また、機構もシンプルで洗車時間も大幅短縮!
 (水道使用量低減で大幅コストダウン)
 簡単 使いやすい

02 積込・排出レバー
 積込、排出の操作は各々1本のレバーで行う為、誤操作がなく操作性抜群!
 排出時はテールゲートとタンクが同時に作動!
 簡単

03 2連バルブ
 ドラム回転とタンク・テールゲート操作の2連バルブのみの為、シンプルで故障も少ない。
 簡単 故障が少ない

ROTARY PRESS

ロータリープレス

RP246 RP484(S) RP484

