


FNS シュレッディングプラント

豊富な経験をもとに社会の幅広いニーズに応え
安全・高性能・低処理コストの
プラントを実現しました。

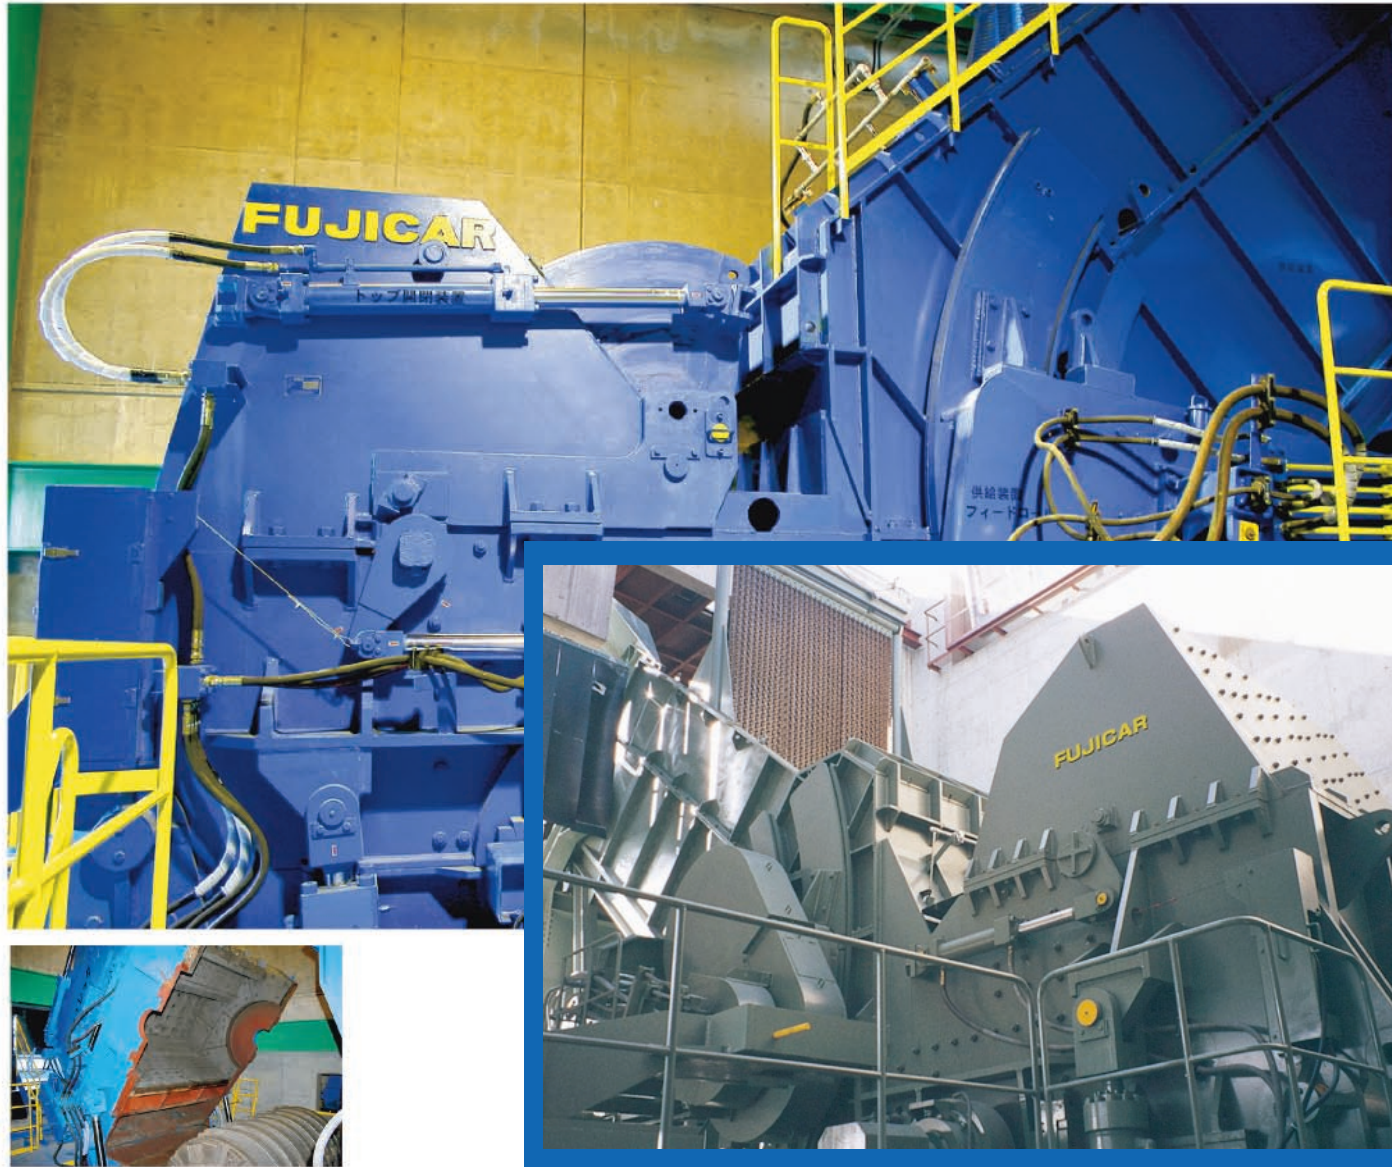

FNS-6080本体

FNS-6080 本体

特 長

- 横型シュレッダーで処理能力抜群!
- 材料供給装置により、安定 供給を実現!
- 2方向への排出機構は歩留りをアップ!
- 主モーター制御に液体抵抗器を採用。
- 鉄塊排出装置で非常時も即対応。
- 標準装備のハンマーピン引抜装置と交換治具でハンマー交換も簡単。



ニューエル社から技術提携をして誕生したシュレッディングプラント。湿式選別

(水選別)タイプや乾式選別(風力選別)タイプも含め、数多く設置しました。

シュレッダー本体は液体抵抗器を採用し急激な負荷がかかってもトリップせず、

安定した破碎処理が可能となります。

前処理破碎機は評価の高いプレシュレッダーを組み込み、破碎後はさまざまな

選別システムを組み合わせ、鉄製品・有価物・ダストと選別されます。

今後ますますリサイクル需要が高まる中、多種多様な処理ができる

シュレッディングプラントは注目される製品です。



仕 様


標準型式	ローター径 (最大径)	ローター巾 (有効巾)	適合モーターHP	処理量(参考値)
6060型	60インチ (1510mm)	60インチ (1510mm)	300HP~500HP	5TON/hr~8TON/hr
6080型	60インチ (1510mm)	80インチ (1900mm)	500HP~1500HP	10TON/hr~30TON/hr
80104型	80インチ (2058mm)	104インチ (2552mm)	1500HP~4000HP	30TON/hr~80TON/hr
98104型	98インチ (2500mm)	104インチ (2552mm)	3500HP~6000HP	70TON/hr~120TON/hr

SHREDDING PLANT

SHREDDING PLANT



プレシュレッダー

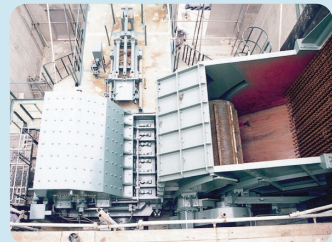

本体及び材料供給装置




風力選別機



非鉄選別機



サイクロン

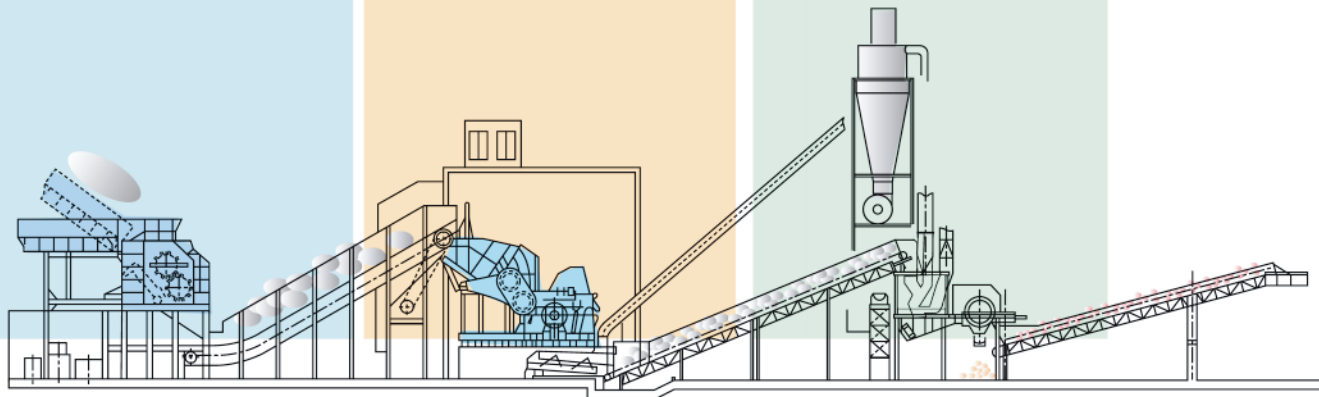

FNS-6080-1250 (1250馬カシュレディングプラント)

