

HBP スクラップペーラー

定番のスクラップ処理プレス機。
当社独自の機構・構造で、
強力な圧縮成形が可能。



HBP-300-200-65 スクラップペーラー



HBPの製品

特 長

- リンク機構を採用しどんな角度でも停止可能、さらにシリンダの寿命も延長
- 投入ボックス及び押蓋に装着した刃物ではみ出し材料も楽に切断
- 耐磨耗性コルゲート加工鋼の採用で、材料の噛み込み防止と製品のバリ防止
- 完全な圧抜き後に押し出すため、磨耗板が長持ち



押蓋リンク構造による本格的プレス機。先端締め構造でコンパクトに設置が可能です。ゲート部の材料詰まりが少ないゲートスライド構造で1サイクルタイムが短く、大量のスクラッププレス処理に適しています。

新断等かみこみやすい材料処理の為にウェアプレートは全面コルゲート加工を実施し、メンテナンス向上のために主要部分に耐磨耗性鋼板を採用する等、長年の経験を生かした製作をしています。




HBPの製品




HBPの製品

SCRAP BALER

SCRAP BALER

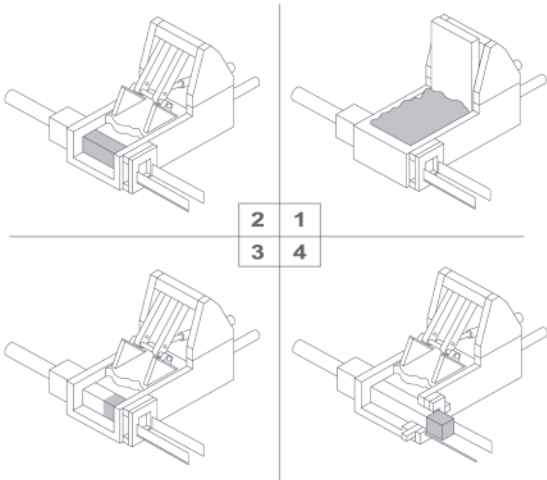

■ HBP-300-200-65

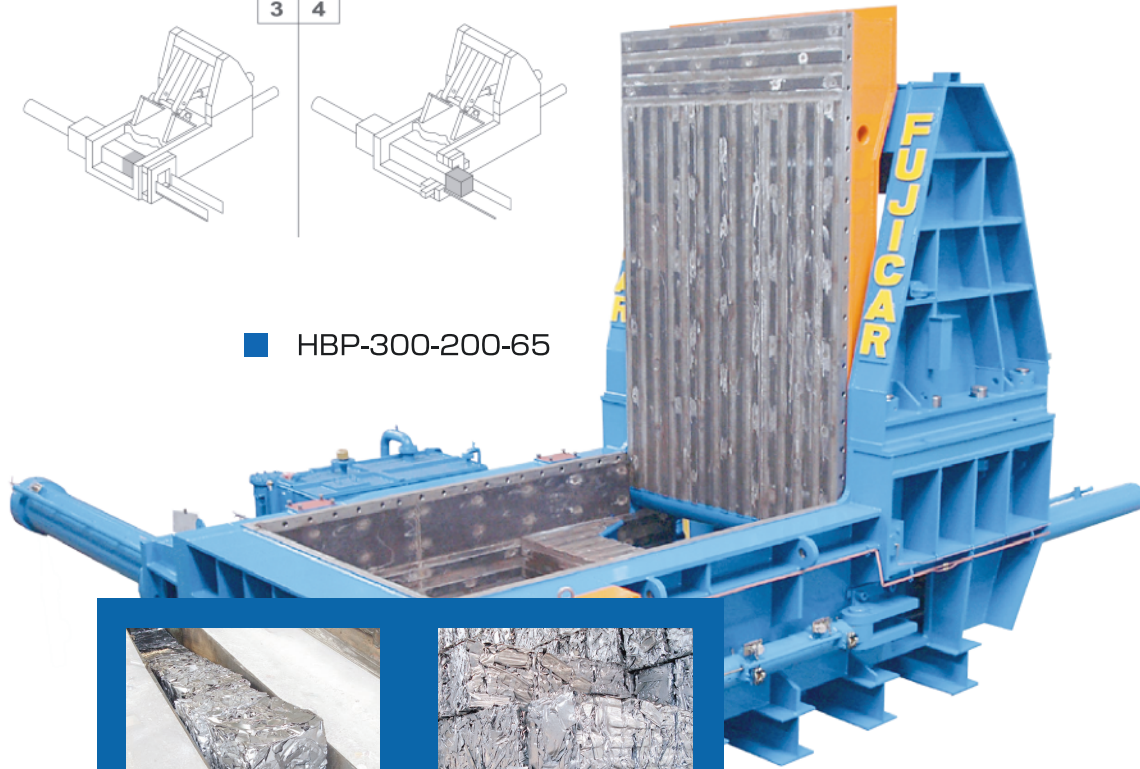

■ HBP製品搬送口



■ HBP製品

HBP-135-90-25 スクラップベラー

■ 新断用ベラー





HBP-135-90-25





全体組立図

■ HBP-300-200-65

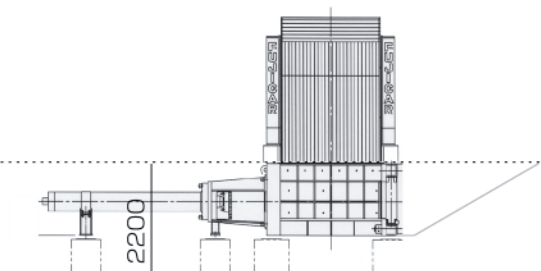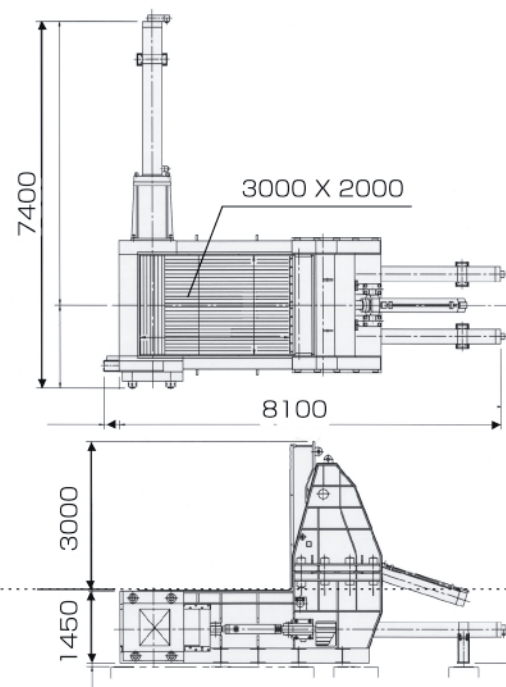

HBP-200-500-60 スクラップベラー

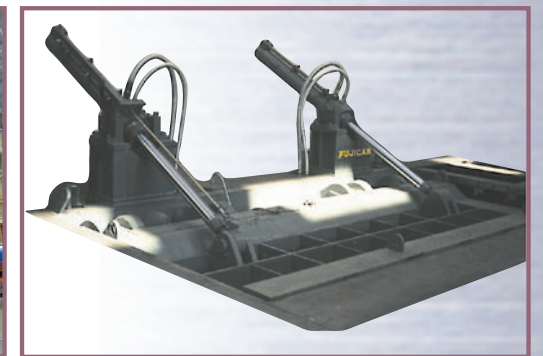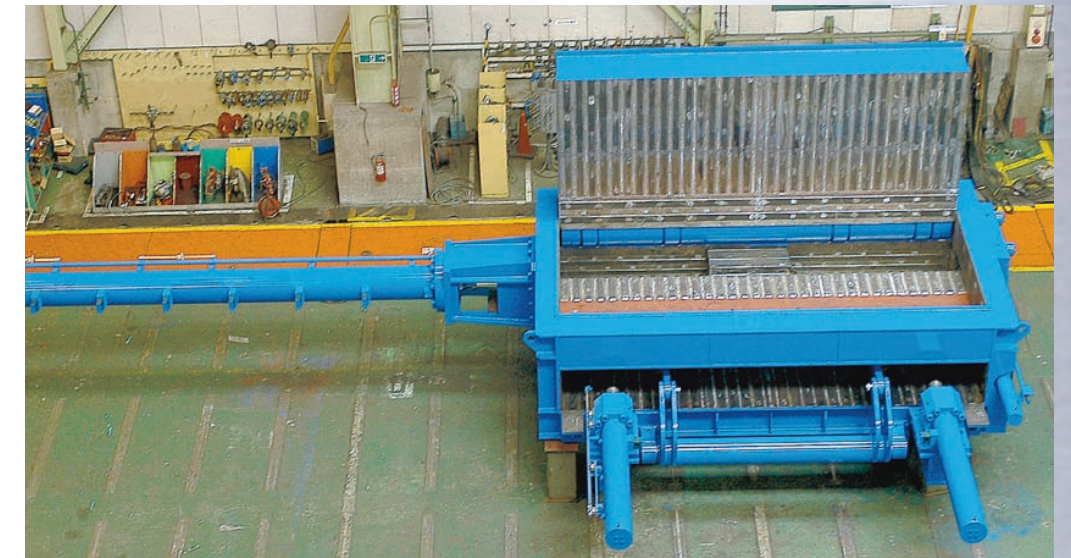

仕 様

型 式 HBP-	シリング能力 (TON)			電動機容量 (kw)	フィーディングボックス寸法 (mm)			ベール寸法 (成形品) (mm)		
	縦 押	横 押	蓋 押		W	L	D	W	L	D
200-500-60	225	220	120	160HP 120	2000	5000	1100	500	任意	600
400-200-65	195	220	125	100HP 75	4000	2000	1090	500	任意	650
300-200-65	195	220	95	100HP 75	3000	2000	1090	500	任意	650
250-170-50	160	185	80	100HP 75	2500	1700	870	500	任意	500
180-120-40	160	185	64	100HP 75	1800	1200	750	400	任意	400
135-90-25	75	80	45	100HP 75	1350	900	550	250	任意	250

ガラクーダー

510-200-70 (横押付)	240	240	80	60HP 45	5100	2000	1360	約600	任意	700
510-200-70 (横押なし)	240	—	80	60HP 45	5100	2000	1360	約600	2000	700

300-200-65N	195	220	80	120HP 45X2	3000	2000	1090	500	任意	650
-------------	-----	-----	----	---------------	------	------	------	-----	----	-----

SCRAP BALER

ガラクーダー



特 長

- 廃車処理も十分な5mボックスを採用しました。
- 投入ボックスが深く、押蓋下降時の材料、粉塵の飛散が少ない。
- ゲートスライドをなくし、機能性、保守性を従来機より向上させました。
- 無線装置を標準装備し、ワンマンコントロールが可能である。




廃車ボディ

新断材




※イメージ写真です

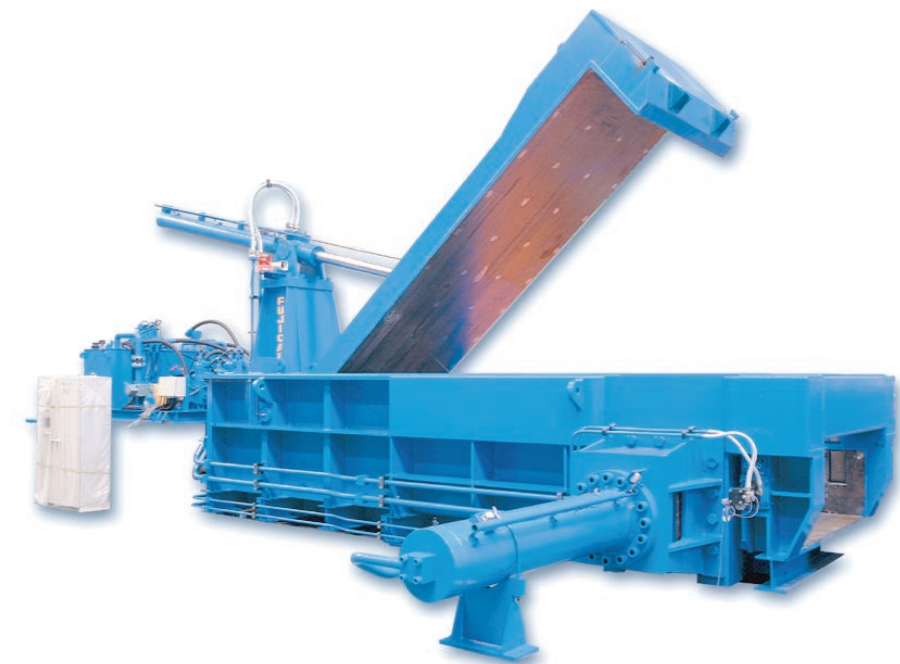

HBP-300-200-65N スクラップベラー



全体組立図

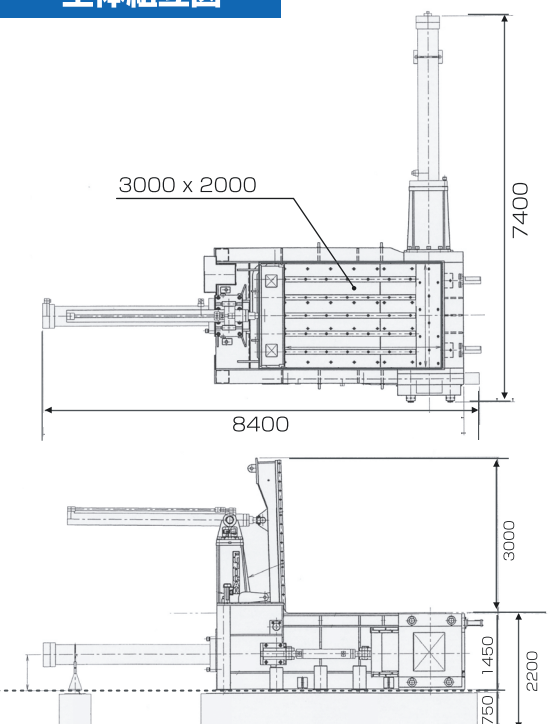

シンプルな構造のガラクーダーの良さに本格的プレス機のHBP-300-200-65型をベースに製作されたニューベラー。横押・縦押は従来型と同仕様としました。

先端締めタイプの為にコンパクトに設置ができ、従来型プレスの更新の際にも基礎等の流用も可能です。